


Main courante aluminium murale sur écuysers

La solution simple et conforme pour sécuriser un escalier, une coursive ou une rampe d'accès : **trois profils assemblés sans surépaisseur**, un écuyer-pince discret, et un laquage qui **contraste** avec son support — comme l'exige la réglementation ERP.

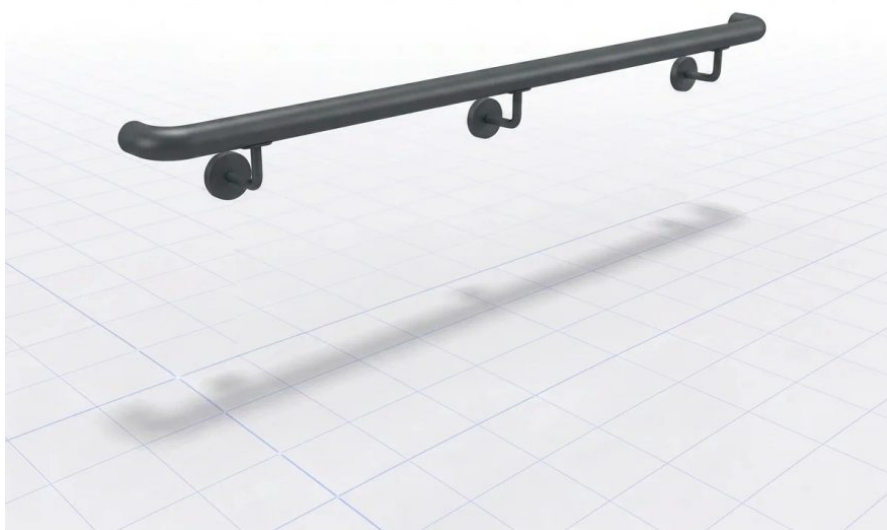

Guidage & sécurité

Continue, rigide et facilement préhensible.

3 profils

Ronde Ø45, ronde Ø35 ou rectangulaire 50 × 22 mm.

350 teintes RAL

Contraste visuel garanti — fines textures, sablées, effets matériau.

Délai court

Profils standards sur stock — la plus rapide de nos gammes.

Présentation & profils

Un système complet articulé autour d'un **écuyer-pince** et de trois profils de main courante, qui s'adapte à tous les types de projets : escaliers, coursives et rampes d'accès. Chaque profilé est livré en **longueur de 3 mètres, à recouper sur site**. Les jonctions droites et les angles variables s'assemblent **sans surépaisseur ni gêne au toucher** ; les extrémités reçoivent un embout aluminium laqué dans la même teinte.



Ronde Ø45 mm
entraxe écuysers 1500 mm



Ronde Ø35 mm
entraxe écuysers 1200 mm




Rectangulaire 50 × 22 mm
entraxe écuysers 1200 mm

Finitions

Laquage	Aluminium laqué, 350 teintes RAL au choix (voir le nuancier Erminox)
Finitions spéciales	Fine texture, sablée ou rendu matériau (bois, béton, acier corten...) sur demande
Contraste visuel	La teinte se choisit pour se distinguer clairement du support — exigence accessibilité

L'écuyer-pince & les accessoires

L'écuyer pince le profil par-dessous : **aucune vis apparente sur la main courante**, la vis à bout cuvette est fournie.

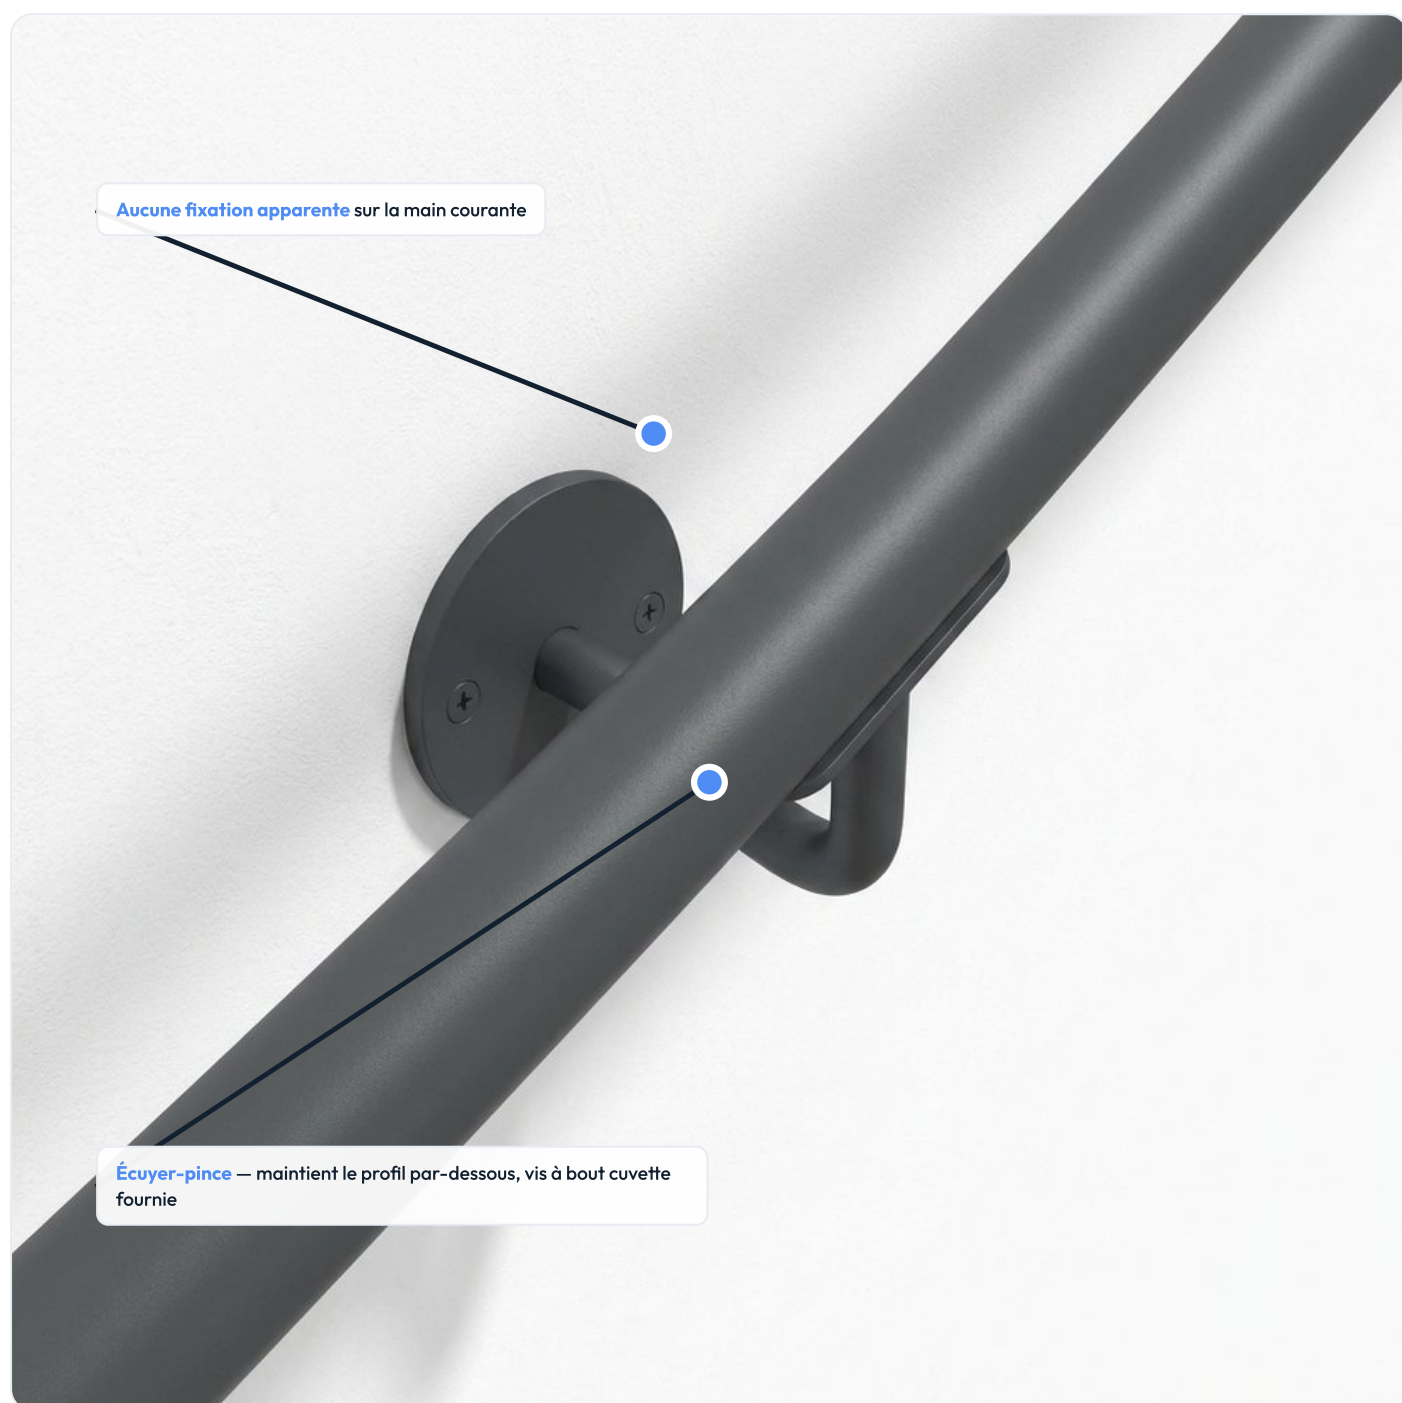


Fixation murale : platine discrète, pose rapide et réversible.

Les accessoires du système

Jonctions droites	Raccordent deux longueurs sans surépaisseur
Angles variables	À plat (changement de direction) et rampants (changement de pente) — pour suivre exactement votre escalier
Embouts	Aluminium laqué dans la teinte de la main courante
Visserie	Vis autoperceuses fournies

Domaine d'application — ERP & accessibilité

Selon la réglementation des établissements recevant du public (ERP), la main courante doit être **située entre 0,80 et 1 m** de hauteur, **continue, rigide et facilement préhensible**, et présenter un **contraste visuel** par rapport à son support.

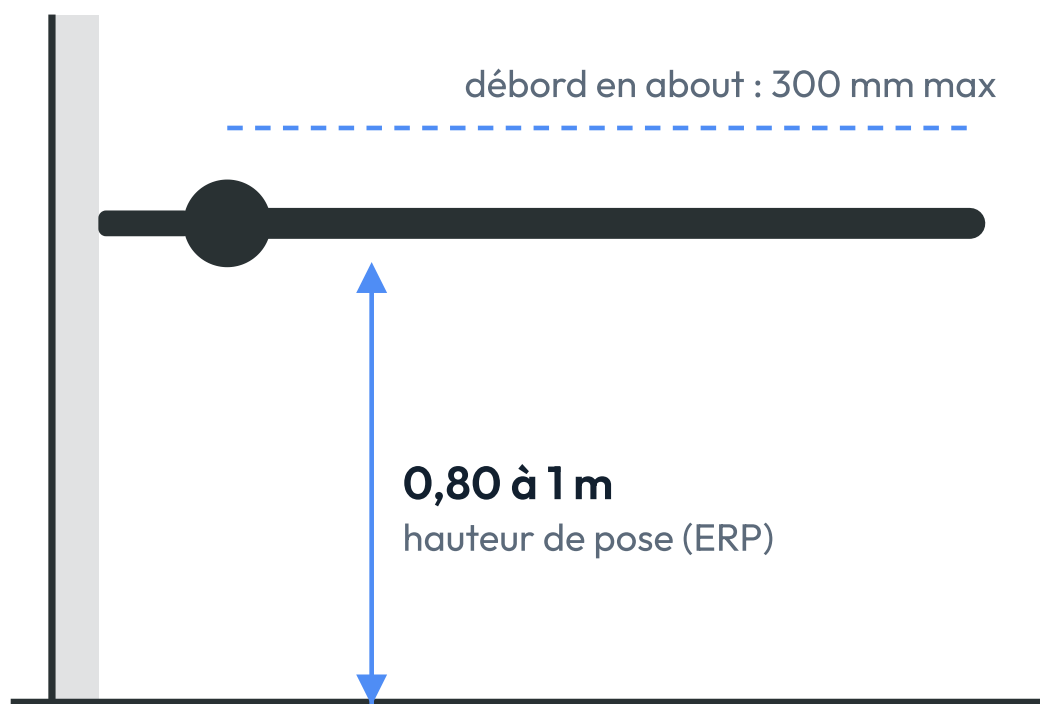

Entraxes des écuys

- Main courante **Ø45** : 1500 mm
- Main courante **Ø35** : 1200 mm
- Main courante **50 x 22** : 1200 mm

Accessibilité complète

La main courante se combine avec les équipements d'accessibilité de l'escalier : **nez de marche antidérapants**, **bandes de contraste** pour contremarches et **dalles podotactiles** — pour une mise en conformité PMR complète.

En situation & étude



Escalier extérieur — contraste net avec le mur

La plus rapide de nos gammes

Les profils standards sont **sur stock** : pour une mise en conformité urgente (ERP, copropriété), la main courante murale se livre en **délai court** — bien plus vite que les garde-corps laqués à la demande.

Intérieur & extérieur

Escaliers d'immeuble, coursives, rampes d'accès, écoles, commerces — l'aluminium laqué ne rouille pas et se nettoie d'un chiffon.

Votre étude gratuite

1

Choisissez votre profil (Ø45, Ø35 ou 50 × 22) et votre teinte dans le nuancier Erminox.

2

Donnez la longueur de votre escalier et le nombre de volées — on chiffre tout, gratuitement.

3

Livraison rapide en barres de 3 m à recouper, avec écuyers, jonctions, angles et embouts.

04 50 05 44 76

contact@erminox-france.fr

www.erminox-france.fr

Erminox — Annecy, Haute-Savoie

Visuels non contractuels, teintes indicatives — demandez un échantillon laqué lors de votre étude. Pour une description complète du domaine d'application réglementaire, une fiche de synthèse est disponible sur demande. Document non contractuel — Erminox, 2026.